


Textilná snehová reťaz - návod na použitie a montáž

Tento leták vysvetľuje, ako správne nasadiť a používať textilné snehové reťaze na vozidle. Výrobok je určený výhradne na zasnežené a zľadovatené vozovky. Maximálna rýchlosť je 40 km/h.

Bezpečnosť

- Pred každým použitím skontrolujte textíliu (trhliny, prerezy, zodraté miesta).
- Nasadzujte na hnaciu nápravu; pri 4x4 sa riadte manuálom vozidla.
- Na asfalte/štrku/betóne jazdite len krokom – hrozí rýchle opotrebenie.
- Vyhnite sa prudkým rozjazdom, pretáčaniam kolies a kontaktu s ostrými hranami.
- Po vjazde na čistú cestu reťaze okamžite zložte.

Montáž - 3 kroky

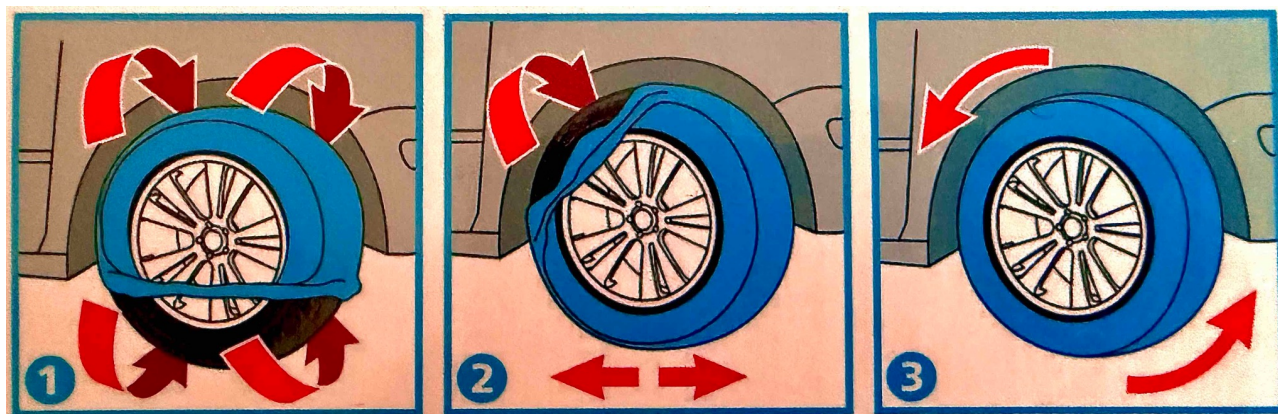

- 1 Položte textíliu na hornú polovicu pneumatiky a stiahnite čo najnižšie k vozovke.
- 2 Pomalým posunom vozidla o približne $\frac{1}{2}$ otáčky odkryte spodok a textíliu dovlečte po celom obvode.
- 3 Prejdite pár metrov, zastavte a skontrolujte dosadnutie po celom obvode.

Demontáž

- 1 Zastavte a zatiahnite parkovaciu brzdu.
- 2 Stiahnite textíliu z kolesa a posuňte vozidlo, aby sa uvoľnila zo spodku.
- 3 Zrolujte a uložte do puzdra.

Skladovanie a kontrola

- Pred uložením nechajte výrobok prirodzene vyschnúť a odstráňte z neho sneh a nečistoty.
- Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnka a chemikálií.
- Po každom použití vykonajte vizuálnu kontrolu švov a textílie.

Zodpovedá EN 16662-1. Opotrebenie mimo snehu/ľadu, pretáčanie kolies alebo nesprávna montáž nie sú predmetom reklamácie.

Max. 40 km/h • EN 16662-1 • SVX.sk


Textilní sněhové řetězy - návod k použití a montáži

Tento leták popisuje správné nasazení a používání textilních sněhových řetězů. Výrobek je určen výhradně pro sníh a led. Maximální rychlost je 40 km/h.

Bezpečnost

- Před použitím zkontrolujte textilii (trhliny, řezy, oděrky).
- Nasazujte na hnací nápravu; u 4×4 dle manuálu vozidla.
- Na asfaltu/štěrk/betonu jezděte jen krokem – hrozí rychlé opotřebení.
- Vyhněte se prudkým rozjezdům a protáčení kol; pozor na ostré hrany.
- Na čisté silnici řetězy ihned sejměte.

Montáž - 3 kroky

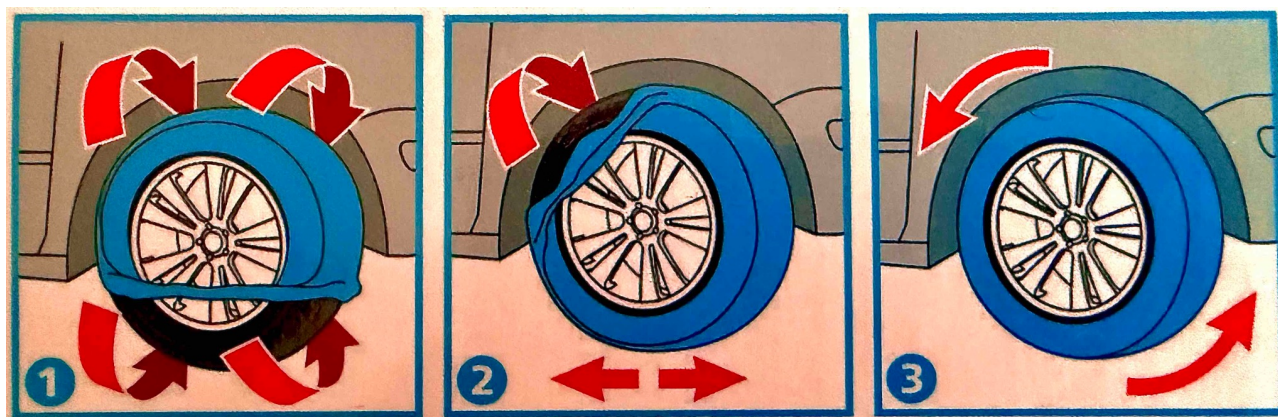

- 1 Přetáhněte textílii přes horní polovinu pneumatiky a stáhněte co nejnižší.
- 2 Pomalu popojedte asi o ½ otáčky a textílii dotáhněte dokola.
- 3 Popojedte pár metrů a zkontrolujte přilnutí.

Demontáž

- 1 Zastavte a zatáhněte parkovací brzdu.
- 2 Stáhněte textílii z kola a popojedte, aby se uvolnila ze spodku.
- 3 Srolujte a uložte.

Skladování a kontrola

- Před uložením nechte výrobek přirozeně oschnout a očistěte jej od sněhu a nečistot.
- Skladujte v suchu, mimo přímé slunce a chemikálie.
- Po každém použití proveďte vizuální kontrolu švů a textílie.

Odpovídá EN 16662-1. Opotřebení při jízdě mimo sníh/led, protáčení kol nebo nesprávná montáž nejsou důvodem k reklamaci.

Max. 40 km/h • EN 16662-1 • SVX.cz


Textil hólánc - használati és szerelési útmutató

Ez a tájékoztató a textil hólánc helyes felhelyezését és használatát írja le. A termék havas/jeges útra készült. Megengedett legnagyobb sebesség: 40 km/h.

Biztonság

- Használat előtt ellenőrizze a szövetet (szakadások, vágások, erős kopás).
- A hajtott tengelyre szerelje; 4x4 esetén a jármű kézikönyve szerint.
- Aszfalton/kavicsos/betonon csak lépésben – gyors kopás.
- Kerülje a hirtelen indulást és a kipörgést; figyeljen az élekre.
- Tiszta úton azonnal szerelje le.

Felszerelés - 3 lépésben

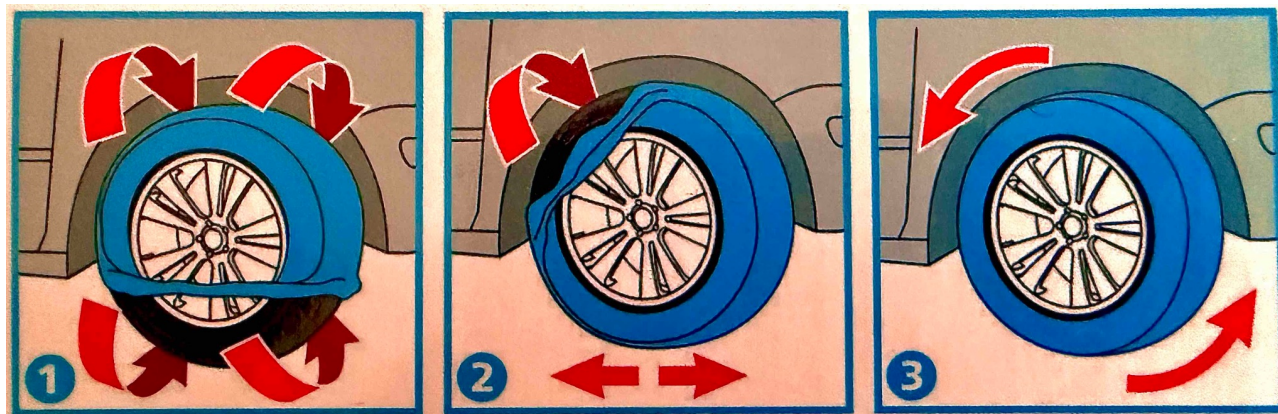

- 1 Húzza rá a szövetet a gumi felső felére, és húzza le minél lejjebb.
- 2 Lassan guruljon előre kb. fél fordulatot, majd húzza rá körbe.
- 3 Haladjon néhány métert és ellenőrizze a felfekvést.

Leszerelés

- 1 Álljon meg, húzza be a rögzítőféket.
- 2 Húzza le a szövetet a kerékről, guruljon, hogy az alsó rész felszabaduljon.
- 3 Tekerje fel és tegye el.

Tárolás és ellenőrzés

- Elrakás előtt hagyja a terméket természetes módon megszáradni, távolítsa el róla a havat és a szennyeződést.
- Száraz, napsütéstől és vegyszerektől védett helyen tárolja.
- Használat után vizuálisan ellenőrizze a varrásokat és a szövet állapotát.

Megfelel az EN 16662-1 szabványnak. A havon/jégen kívüli használatból eredő kopás, a kipörgés vagy a hibás szerelés nem garanciális.

Max. 40 km/h • EN 16662-1 • SVX.hu