


Zdvihák pre brány stavidiel model SCH-W

Nosnosť 1500 - 10000 kg

Spoločlivý hrebeňový zdvihák na otváranie a zatváranie brán stavidiel.

Vlastnosti

- bezpečnostná pružinová klúka drží bránu stavidla zavretú pomocou tlaku.
- Kalené časti prevodov a precízne obrobené ozubenie pre ľahšiu manipuláciu a nízke opotrebenie.

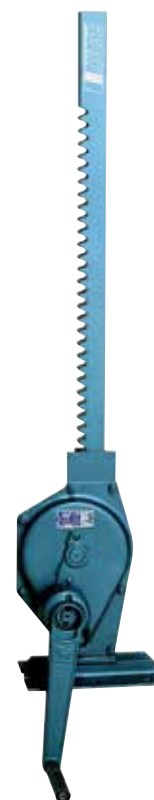

Technické údaje model SCH-W Sifeku

Model	EAN-kód 4025092* Sifeku	Zaťaženie v tlaku alebo ťahu ¹ kg	Dĺžka ozubnice mm	Zdvih mm	Ručná sila pri WLL daN	Hmotnosť kg
SCH-W 15	*915175	1500	1200	800	28	18
SCH-W 30	*991698	3000	1250	800	28	23
SCH-W 50	*915182	5000	1350	900	28	32

¹ S vyšším zdvihom klesá tlaková sila (zaťažovací prípad II podľa Eulera)

Technické údaje model SCH-W Siku

Model	EAN-kód 4025092* Siku	Zaťaženie v tlaku alebo ťahu* kg	Dĺžka ozubnice mm	Zdvih mm	Ručná sila pri WLL daN	Hmotnosť kg
SCH-W 100	*911481	10000	1550	1000	40	56

INFO

Na nasledovnej strane sa nachádza dotazník pre výber systému pre brány stavidiel.

Rozmery model SCH-W

Model	SCH-W 15	SCH-W 30	SCH-W 50	SCH-W 100
A, mm	35	45	50	60
B, mm	25	30	40	50
C, mm	140	160	145	165
D, mm	85	60	45	65
E, mm	125	204	189	235
F, mm	78	92	100	112
G, mm	175	230	260	320
H, mm	310	395	400	480
I, mm	33.5	39.5	51	59
J, mm	43.3	53.1	69.5	88.3
K, mm	121	138	81	84
L, mm	230	230	230	290
M, mm	90	90	90	115
N, mm	153	158	173	183
O, mm	52.5	55	61	66
P, mm	52.5	55	64	70
Ø Q, mm	14	14	14	14
R, mm	7	7	7	8
S, mm	76.5	85.5	88	100
T, mm	100.5	108.5	120	140
U, mm	113	121	132	185
V, mm	86	94	105	-
W, mm	136	144	155	-
X, mm	130	130	130	250
Y, mm	250	250	250	300

