



Zobrazené gumové nárazníky  
nie sú súčasťou dodávky.



Dostupný vo verzii odolnej voči  
výbuchu (nájdete ho na str. 452).

### Ručný reťazový kladkostroj s integrovaným postrkovým, alebo prevodovým pojazdom model Yalelift IT

#### Nosnosť 500 - 20000 kg

Kombinácia modelu Yalelift 360 s nízkym ručným  
pojazdom poskytuje ešte väčšiu flexibilitu použitia  
modelu Yalelift 360.

#### Vlastnosti

- Všetky zariadenia tohto typu do nosnosti 3000 kg sú vybavené jedným prameňom reťaze a jeho stavebná výška (rozmer A) bola ešte zmenšená. Ideálny pre použitie pod nízkymi stropmi a limitovanou výškou priestoru.
- Osvedčený a plynulý nastavovací systém umožňuje rýchlu a ľahkú montáž pojazdu.
- Pojazdy do 5 t sú v ponuke pre dva rozsahy nosníkov.
- Štandardom je rozsah A pre šírku príruby do 180 mm a pokrýva približne 80 % všetkých požiadaviek. Zmena na rozsah B pre šírku príruby do 300 mm je jednoduchá.
- Kolesá pojazdu sú konštruované pre maximálny sklon nosníka 14 % (DIN 1025 - časť 1), výborné valivé vlastnosti sú zaistené premazanými, uzavretými guľôčkovými ložiskami.
- Súčasťou dodávky je zariadenie proti pádu a preklopeniu.

#### Možnosti

- Nastaviteľná poistka proti preťaženiu.
- Zásobník reťaze.
- Verzia odolná voči korózii.
- Ochrana proti výbuchu
- Zariadenie pre blokovanie nosníka, na zaistenie nezaťaženého pojazdu na mieste (parkovacia poloha)

## Technické údaje model Yalelift ITP/G

| Model                   | EAN-kód<br>4025092* | Nosnosť<br>v kg/<br>počet<br>prameňov<br>refaze | Rozmer | Šírka<br>prírubby<br>nosníka<br>b<br><br>mm | Hrúbka<br>prírubby<br>nosníka<br>t max.<br><br>mm | Min.<br>zakrivenie<br><br>m | Hmotnosť pri<br>štandardnom<br>zdvihu<br>(3 m)<br>- P<br><br>kg | Hmotnosť pri<br>štandardnom<br>zdvihu<br>(3 m)<br>- G<br><br>kg | Hmotnosť pri<br>štandardnom<br>zdvihu (3 m)<br>s blokovacím<br>zariadením<br>- P<br>kg | Hmotnosť pri<br>štandardnom<br>zdvihu (3 m)<br>s blokovacím<br>zariadením<br>- G<br>kg |
|-------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| YLIT 500                | *288255             | 500/1                                           | A      | 50 - 180                                    | 19                                                | 0.9                         | 20                                                              | 24                                                              | 26                                                                                     | 31                                                                                     |
| YLIT 500                | –                   | 500/1                                           | B      | 180 - 300                                   | 19                                                | 0.9                         | 21                                                              | 25                                                              | 27                                                                                     | 32                                                                                     |
| YLIT 1000               | *292221             | 1000/1                                          | A      | 50 - 180                                    | 19                                                | 0.9                         | 27                                                              | 32                                                              | 35                                                                                     | 40                                                                                     |
| YLIT 1000               | –                   | 1000/1                                          | B      | 180 - 300                                   | 19                                                | 0.9                         | 29                                                              | 33                                                              | 37                                                                                     | 41                                                                                     |
| YLIT 2000               | *291798             | 2000/1                                          | A      | 58 - 180                                    | 19                                                | 1.15                        | 44                                                              | 49                                                              | 52                                                                                     | 57                                                                                     |
| YLIT 2000               | –                   | 2000/1                                          | B      | 180 - 300                                   | 19                                                | 1.15                        | 46                                                              | 50                                                              | 54                                                                                     | 58                                                                                     |
| YLIT 3000               | *291804             | 3000/1                                          | A      | 74 - 180                                    | 27                                                | 1.5                         | 77                                                              | 82                                                              | 86                                                                                     | 91                                                                                     |
| YLIT 3000               | –                   | 3000/1                                          | B      | 180 - 300                                   | 27                                                | 1.4                         | 79                                                              | 84                                                              | 88                                                                                     | 93                                                                                     |
| YLIT 5000               | *291828             | 5000/2                                          | A      | 98 - 180                                    | 27                                                | 2.0                         | 125                                                             | 130                                                             | 135                                                                                    | 140                                                                                    |
| YLIT 5000               | –                   | 5000/2                                          | B      | 180 - 300                                   | 27                                                | 1.8                         | 129                                                             | 134                                                             | 139                                                                                    | 144                                                                                    |
| YLIT 10000              | *080996             | 10000/3                                         | B      | 125 - 310                                   | 40                                                | 1.8                         | –                                                               | 202                                                             | –                                                                                      | 212                                                                                    |
| YLIT 20000 <sup>1</sup> | *172325             | 20000/6                                         | B      | 180 - 310                                   | 40                                                | 9.5                         | –                                                               | dopytom                                                         | –                                                                                      | dopytom                                                                                |

<sup>1</sup>Rozmery žiadajte dopytom

P pri údajoch o hmotnosti = s postrkovým pojazdom


G pri údajoch o hmotnosti = s prevodovým pojazdom



Vedenie refaze



Kvalitné, uzavreté guľôčkové ložiská a klzné vložky pre hladký a ľahký chod



Robustný kryt z ocelového plechu so štyrmi skrutkami, je odolný voči najtvrdším pracovným podmienkam.




Precízne vyrobené reťazové koleso zaisťuje správny pohyb bremenevej refaze.

## INFO


Zdvíhacie zariadenia a pojazdy Yale nie sú konštruované na zdvíhanie osôb a používať ich týmto spôsobom je zakázané.

## Rozmery model Yalelift IT



| Model                    | YLIT 500 | YLIT 1000 | YLIT 2000 | YLIT 3000 | YLIT 5000 | YLIT 10000 |
|--------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| A min., mm               | 245      | 272       | 323       | 382       | 550       | 784        |
| A1, mm                   | 158      | 178       | 205.5     | 252       | 260.5     | 380        |
| A2, mm                   | –        | –         | –         | –         | –         | –          |
| B, mm                    | 17       | 22        | 30        | 38        | 45        | 68         |
| C, mm                    | 24       | 29        | 35        | 40        | 47        | 68         |
| D, mm                    | 14       | 19        | 22        | 30        | 37        | 50         |
| F (Prevodový pojazd), mm | 92       | 92        | 91        | 107       | 149.5     | 113        |
| H1, mm                   | 24.5     | 24        | 23.5      | 32        | 30.5      | 55         |
| I (Postrkový pojazd), mm | 71.5     | 71.5      | 95.5      | 131       | 142.5     | 169        |
| I (Prevodový pojazd), mm | 76.5     | 76.5      | 98        | 132.5     | 148.5     | 169        |
| L, mm                    | 270      | 310       | 360       | 445       | 525       | 430        |
| L1, mm                   | 130      | 130       | 150       | 180       | 209       | 200        |
| L2, mm                   | 159      | 175       | 207       | 256       | 283       | 261        |
| L3, mm                   | –        | –         | –         | –         | –         | –          |
| L4, mm                   | –        | –         | –         | –         | –         | –          |
| M, mm                    | M 18     | M 22      | M 27      | M 30      | M 42      | M 48       |
| O, mm                    | 60       | 60        | 80        | 112       | 125       | 150        |
| P (Prevodový pojazd), mm | 108      | 110       | 112       | 112       | 117       | 158        |
| T (Priestor A), mm       | 280      | 290       | 305       | 320       | 364       | –          |
| T (Priestor B), mm       | 400      | 410       | 425       | 440       | 484       | 540        |

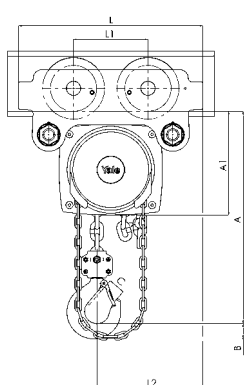


Model Yalelift ITP, 500 - 3000kg, jednoramenný

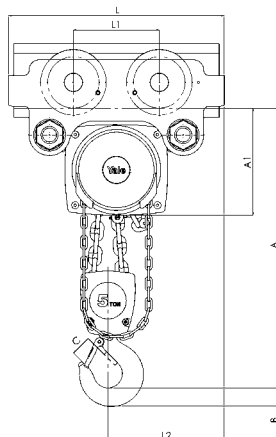

Model Yalelift ITP/ITG, 5000kg, dvojrarmenný

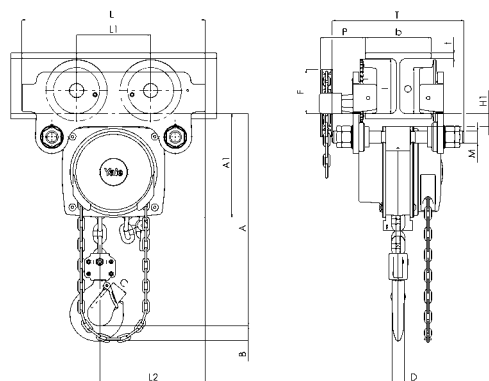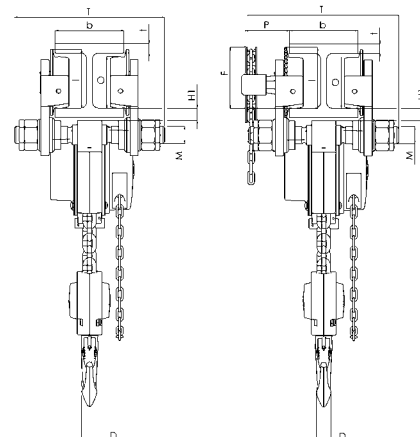

Model Yalelift ITG, 500 - 3000kg, jednoramenný

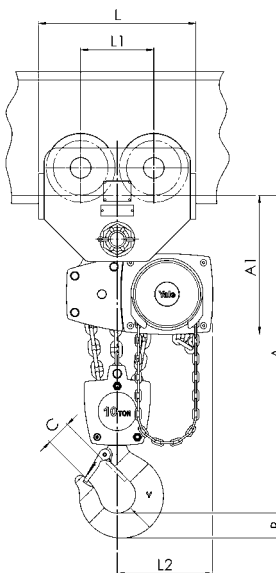

Model Yalelift ITG, 10000kg, trojramenný

