

## INFO

V prípade prenášania bremena ponad osoby (na stavbách), je potrebné vopred vykonať všetky bezpečnostné opatrenia proti spadnutiu bremena, alebo jeho častí.

Bremeno nesmie presahovať dĺžku vidlíc.



## Žeriavové vidly model TKG vhs

**Nosnosť 200 - 5000 kg**

Tieto žeriavové vidly vybavené nastaviteľnými vidlicami sú nastaviteľné na výšku a majú automatický vyvažovací systém. Vidlice žeriavových vidlí s automatickým vyvažovaním\* smerujú počas prepravy nahor. Toto zabráňuje náhodnému zošmyknutiu sa bremena.

Strmeň je posuvný a pohybuje sa v závislosti od zaťaženia. Automatické vyvažovanie sa spustí pomocou plynovej pružiny po zaťažení. Bremeno bude vždy zavesené v ťažisku vidlí a tým sa zaistí bezpečný transport.

**\* Automatický vyvažovací systém vyžaduje zaťaženie aspoň 20 % nosnosti vidlí.**

### Vlastnosti


- Všetky žeriavové vidly sú v súlade s poslednými normami a nariadeniami ES.
- Bezpečnostný faktor 4:1
- Bez potreby údržby
- Viditeľný bezpečnostný náter
- Pri prenášaní kruhov alebo zväzkov, sa vidlice jednoducho sťahujú k sebe.
- Vidlice sú nastaviteľné pre rôzne veľkosti palet.

### Rozsah dodávky

Refaz na zaistenie bremena

## Technické údaje model TKG vhs

| Model       | EAN-kód<br>4025092* | Nosnosť<br>kg | Hmotnosť<br>kg |
|-------------|---------------------|---------------|----------------|
| TKG 1,0 vhs | *552233             | 200 - 1000    | 128            |
| TKG 1,5 vhs | *551113             | 300 - 1500    | 158            |
| TKG 2,0 vhs | *550666             | 400 - 2000    | 203            |
| TKG 3,0 vhs | *551090             | 600 - 3000    | 260            |
| TKG 5,0 vhs | *554794             | 1000 - 5000   | 413            |

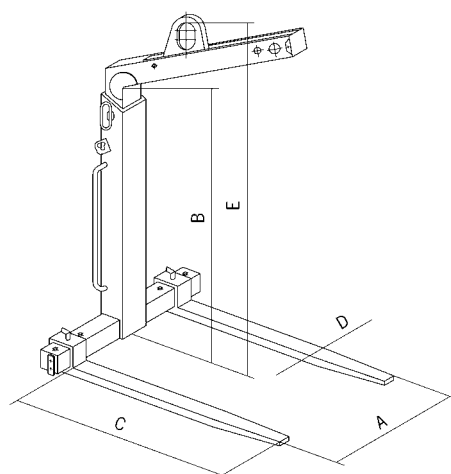

## Rozmery model TKG vhs

| Model                   | TKG 1,0 vhs | TKG 1,5 vhs | TKG 2,0 vhs | TKG 3,0 vhs | TKG 5,0 vhs |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nastavenie vidlíc A, mm | 350 - 900   | 350 - 900   | 400 - 900   | 450 - 900   | 500 - 1000  |
| Úžitková výška B, mm    | 1100 - 1600 | 1300 - 2000 | 1300 - 2000 | 1300 - 2000 | 1300 - 2000 |
| Dĺžka vidlíc C, mm      | 1000        | 1000        | 1000        | 1000        | 1000        |
| Prierez vidlíc D, mm    | 100x30      | 100x40      | 120x40      | 120x50      | 150x60      |
| Celková výška E, mm     | 1420 - 1920 | 1650 - 2350 | 1655 - 2355 | 1720 - 2420 | 1710 - 2410 |