



## Skrutková zvierka pre trojdimenzionálny ťah model TSZ

**Nosnosť 500 - 7500 kg**

Skrutková zvierka TSZ bola navrhnutá pre ťah v troch smeroch. Ponúka rôzne spôsoby prenášania oceľových konštrukcií, ukladania do obrábacích strojov, valcovaní atď.

Vreteno sa uťahuje len ručnou silou.

Po utiahnutí zvierky a začiatku zdvíhania vytvorí upínací systém klinový efekt a materiál je bezpečne uchopený.




## INFO

Tvrdosť povrchu bremena nesmie presahovať HRC 50.


### Technické údaje model TSZ

Model	EAN-kód	Nosnosť kg	Rozsah čelustí mm	Hmotnosť kg
TSZ 0,5	*555739	500	0 - 28	2.3
TSZ 1,5	*555746	1500	0 - 35	5.6
TSZ 3,0	*555753	3000	0 - 35	8.8
TSZ 5,0	*555760	5000	0 - 40	16.2
TSZ 7,5	*555777	7500	0 - 40	20.9

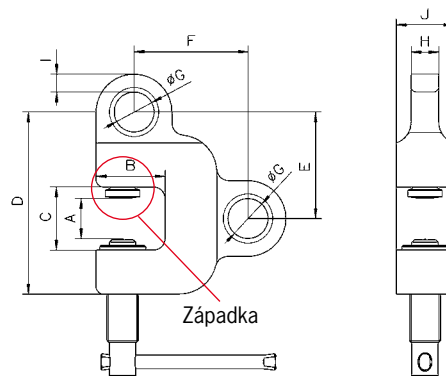

### Rozmery model TSZ

Model	TSZ 0,5	TSZ 1,5	TSZ 3,0	TSZ 5,0	TSZ 7,5
A, mm	28	35	35	40	40
B, mm	43	60	67	85	92
C, mm	45	55	65	75	75
D, mm	125	158	195	230	240
E, mm	72	93	114	133	143
F, mm	83	99	120	150	162
Ø G, mm	26	35	46	55	65
H, mm	16	24	34	40	50
I, mm	12	16	17	18	23
J, mm	35	50	60	75	80

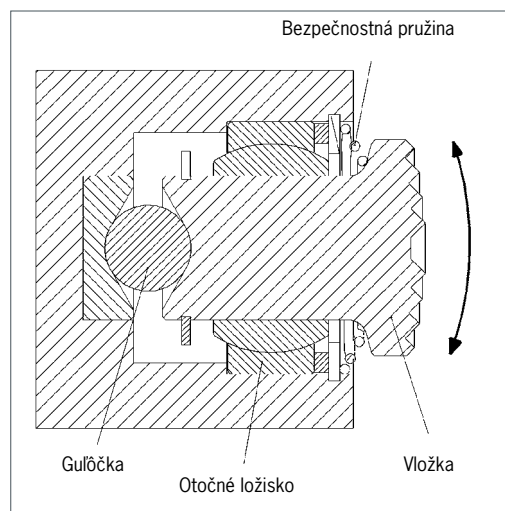

Funkčný výkres otočného segmentu